


CARACTÉRISTIQUES

Composition	Environ 2/3 de bois d'origine PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs)
Finition de surface	Brun Soleil et Gris Sauvage : 2 faces lisses Gris Clair et Gris Anthracite : 1 face structurée 1 face lisse
Poids unitaire	4,28 kg (+/-5%)
Épaisseur	21 mm
Dimensions en mm (e x l x L)	21 x 150 x 1783
Dimensions utile empilée en mm (e x l x L)	21 x 146 x 1783
Tolérances	Largeur et épaisseur : +/- 2 mm ; Longueur : +/- 5 mm
Hauteur possible	Jusqu'à 1,80 m
Compatibilité	Compatibles avec tous les décors et accessoires aluminium
Garantie	25 ans* - Vents jusqu'à 100 km/h

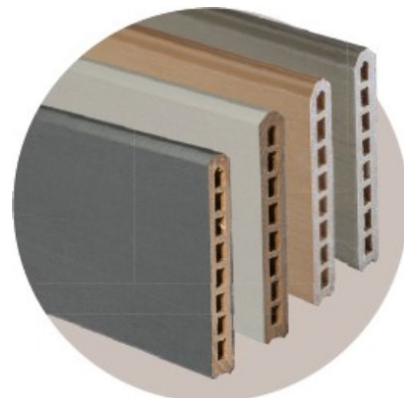

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Résultats	Standards
Emission de COV	Faible : Classement A+, lames non toxiques	EN 71-3 / ISO 16000
Résistance à l'humidité	Après 24 h en immersion : Gonflement : 0.4% Reprise de masse : 1,4%	EN 317
Résistance aux champignons	Classe DC1 (très durable)	EN 350
Résistance aux termites	Classe « durable »	EN 350
Contraintes à rupture	Fm > 23,6 Mpa	EN 15534 / EN 310
Coefficient de dilatation thermique	$\alpha L < 29 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	EN 15534-4

LES +

Une couleur permanente qui résiste aux variations de teintes
Pas de bronzage temporaire
Résistance aux tâches
Entretien facile

RÉSISTANT AU VENT

Montage possible jusqu'à 1,8 m hors sol en pose scellée ou sur platines double coque
Résistant aux vents jusqu'à 100 km/h (niveau « tempête »)

CONDITIONS DE POSE

Scellement des poteaux :

- Profondeur des trous : 500 mm mini
- Diamètre des trous : 300 mm mini
- Hauteur CS3 hors-sol poteau : 1 815 mm maxi

Lames Atmosphère :

- Convient à une pose sur muret
- Possible d'associer sur un même panneau les lames en bois composite avec les lames en aluminium, par l'utilisation des lisses intermédiaires

Sur platine :

- Hauteur hors-sol poteau : 1 845 mm maxi

Entraxe des poteaux : 1 800 mm

Jeu à respecter entre le capot et la lisse haute : 15 mm mini

INFORMATIONS LOGISTIQUES





Par palette L=1783 mm	Quantité	m ² utiles	Poids net
Lame Atmosphère 150 mm	245	66	1 049 kg




*champs de la garantie à télécharger sur silvadec.com








Aide au devis : voir configurateur sur Silvadec.com.

LAMES ÉCRAN

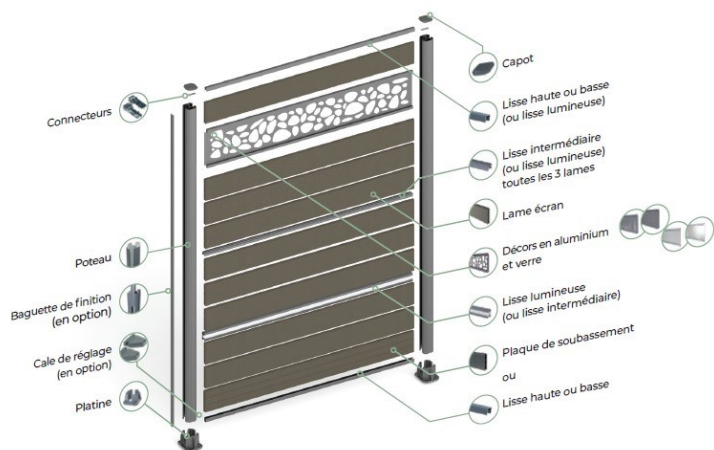Coloris	Lames écran Atmosphère 2 faces lisses		Lames écran Atmosphère 1 face structurée 1 face lisse	
				
Réf.	B0040	B0041	SICLOT1404	SICLOT1403
Code EAN	3701347203563	3701347203556	3760102976470	3760102976487











DÉCORS DE CLAUSTRA




Décors claustra aluminium Finition sablée				Autres décors				
	Décor végétal 321 x 1 783	Décor minéral 321 x 1 783	Décor urbain 21 x 1 783		Décor verre dépoli 432 x 1 783	Décor verre transparent 432 x 1 783	Panneau botanique 800 x 1 800	Panneau gabion 800 x 1 800
Gris anthracite	Réf. SIDCOR1608	Réf. SIDCOR1604	Réf. SIDCOR1612	Réf. SIDCOR1613	Réf. SIDCOR1614	Réf. SIDCOR1616	Réf. SIDCOR1801	
	Code EAN 3760102978412	Code EAN 3760102978375	Code EAN 3760102978450	Code EAN 3760102978467	Code EAN 3760102978474	Code EAN 3760102978498	Code EAN 3760102972014	
Gris métal	Réf. SIDCOR1606	Réf. SIDCOR1602	Réf. SIDCOR1610					
	Code EAN 3760102978399	Code EAN 3760102978351	Code EAN 3760102978436					


Décors en aluminium : hauteurs équivalentes à 2 lames de claustra empilées. Insertion à n'importe quelle hauteur de la clôture. S'intercalent facilement entre 2 lames.



Décors en verre : hauteurs équivalentes à 3 lames de claustra empilées. Insertion à n'importe quelle hauteur de la clôture et encadrement par 2 lisses.

ACCESSOIRES DE CLAUSTRA

Accessoires claustra Finition sablée								
	Poteau grand vent 3 en 1 1 260 mm	Poteau grand vent 3 en 1 2 315 mm	Platine double coque	Capot	Demi-poteau mural 1 845 mm	Demi-capot pour poteau mural	Lisse haute ou basse 26x30x1736 mm	Lisse intermédiaire 1 736 mm
Gris anthracite	Réf. SIPOT1405	Réf. SIPOT1406	Réf. SIPLAT1402	Réf. SICHAP1402	Réf. SIPOT1801	Réf. SICHAP1801	Réf. SILISHB1901	Réf. SILISINT1402
	Code EAN 3760102976722	Code EAN 3760102976739	Code EAN 3760102976791	Code EAN 3760102976814	Code EAN 3760102972021	Code EAN 3760102972212	Code EAN 3701347200340	Code EAN 3760102976777
Gris métal	Réf. SIPOT1403	Réf. SIPOT1404	Réf. SIPLAT1401	Réf. SICHAP1401	Réf. SIPOT1802	Réf. SICHAP1802	Réf. SILISHB1902	Réf. SILISINT1401
	Code EAN 3760102976708	Code EAN 3760102976715	Code EAN 3760102976784	Code EAN 3760102976807	Code EAN 3760102972052	Code EAN 3760102972489	Code EAN 3701347200357	Code EAN 3760102976760

Accessoires claustra Finition sablée			
	Plaque de sousassement 1 797 mm	Baguette de finition 27x9,5x1845 mm	Entretroises (x 22)
Gris anthracite	Réf. SICLOT1422	Réf. SIPOT1408	Réf. SIENT1801
	Code EAN 3760102976869	Code EAN 3760102976838	Code EAN 3760102972168
Gris métal	Réf. SICLOT1421	Réf. SIPOT1407	Réf. SIENT2002
	Code EAN 3760102976845	Code EAN 3760102976821	Code EAN 3701347200753

Autre accessoire	
Kit connecteurs pour lisse haute (x 2)	
Réf. SILISCO1301	
Code EAN 3760102975510	

Portillon aluminium Finition sablée		
	Structure portillon 1 000x1682 mm	Poteau portillon aluminium 100x100x2315 mm
Gris anthracite	Réf. SIPORT1901	Réf. SIPORTPOT1901
	Code EAN 3701347200432	Code EAN 3701347200449



Informations pratiques

- Principes de pose pour la clôture composite (réf. PU11)



- Conseils d'entretien

